

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.


Instalación: Pared.

Distribución de la luz: Directo/Indirecto.

Fuente de luz: Lámpara QT-14 (G9).

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

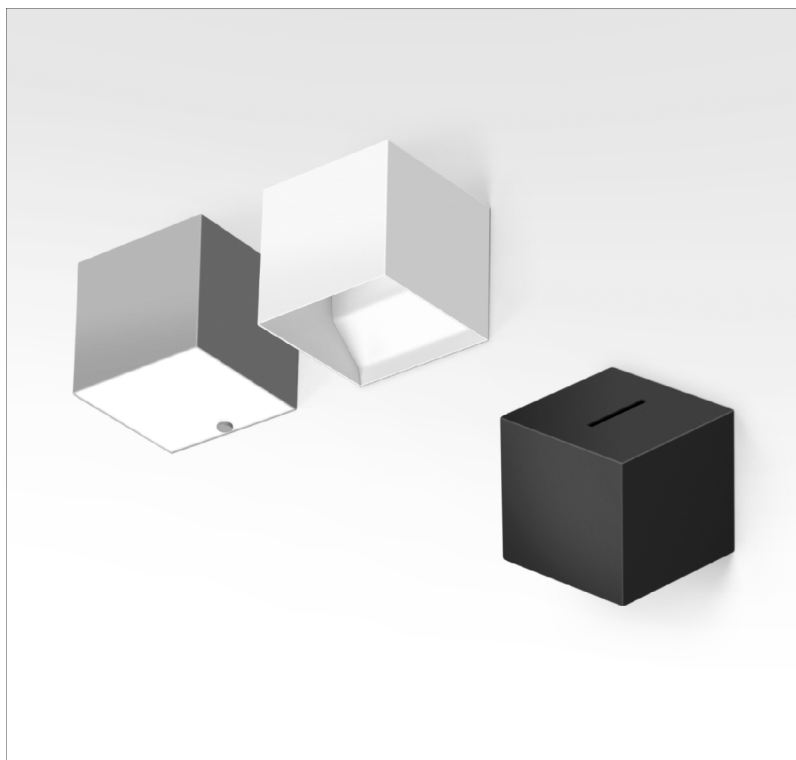

Directo/Indirecto | ngulo de 90 +90

L	MP*	W	AxBxC (mm)	Kg	CÓDIGO
QT-14	G9	max.60	110x110x110	0,8	90028.S160.0.0090

Directo/Indirecto | ngulo de 90 +5

L	MP*	W	AxBxC (mm)	Kg	CÓDIGO
QT-14	G9	max.60	110x110x110	0,8	90028.S160.0.0005

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)
U	Azul (RAL 5002)
K	Rojo (RAL 3020)
V	Verde (RAL 6018)
T	Amarillo (RAL 1021)

OPCIONES

Código	Descripción
3000	Temperatura de color 3000 K.

DETALLES





Detalle del difusor de policarbonato opal

* Lámpara no incluida.

Ejemplo código de pedido: 90028.S160.0.0090 (CÓDIGO) + W (COLOR/ACABADO) + 003 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:

Luminaria de pared para lámpara Halógena, directa/indirecta, con diferentes efectos de luz. Opción con difusor de policarbonato opal. Disponible con acabado en blanco, gris, negro, rojo, amarillo, verde y azul - como Indelague VISA.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.