

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.


Montagem: Parede.

Distribuição de Luz: Direta/Indireta

Fonte de Luz: Lâmpada QT-14 (G9).

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliester.

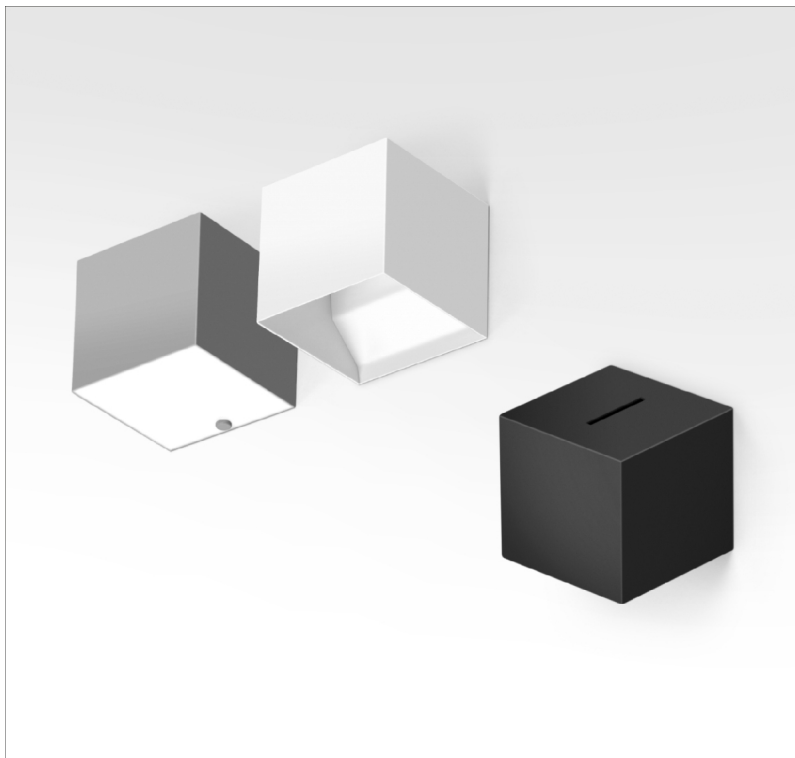

Direta/Indireta | Ângulo de abertura de 90 +90

LÂMP*		W	AxBxC (mm)	Kg	CÓDIGO
QT-14	G9	max.60	110x110x110	0,8	90028.S160.0.0090

Direta/Indireta | Ângulo de abertura de 90 +5

LÂMP*		W	AxBxC (mm)	Kg	CÓDIGO
QT-14	G9	max.60	110x110x110	0,8	90028.S160.0.0005

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco (RAL 9016)
B	Preto (RAL 9005)
G	Cinzento (RAL 9006)
U	Azul (RAL 5002)
K	Vermelho (RAL 3020)
V	Verde (RAL 6018)
T	Amarelo (RAL 1021)

OPÇÕES

Código	Descrição
3000	Temperatura de cor 3000K.

DETALHES




Detalhe do difusor em policarbonato opalino

* Lâmpadas não incluídas.

Exemplo para encomenda: 90028.S160.0.0090 (CÓDIGO) + W (COR/ACABAMENTO) + 003 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DIMENSÕES



PARA ESPECIFICAR:

Luminária para lâmpada QT-14 (G9) de 25/40/60W para aplicação na parede. Luz direta/indireta e feixe de luz com diferentes ângulos de abertura. Opção com difusor em policarbonato opalino e acabamento em branco, cinza, vermelho, amarelo, preto, azul e verde - Indelague VISA.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.