



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Suspendida.

Distribución de la luz: Directa.

Fuente de luz: LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step <3, 65.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Reflector: Aluminio brillante.

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero y tubo de aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

PB - Reflector en aluminio brillante | ngulo de 35



UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
≤19	20	2322	116	2,0	90563.L002.E.0035	90563.L002.H.0035
≤22	28	3148	112	2,0	90650.L002.E.0035	90650.L002.H.0035

PB - Reflector brillante - 60




UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
≤22	20	2322	116	2,0	90563.L002.E.0060	90563.L002.H.0060
≤25	28	3148	112	2,0	90650.L002.E.0060	90650.L002.H.0060

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro

DETALLES



Vista frontal


La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES


Temperatura de color

	Código
 <p>3000K</p>	3000


Suspensión

	Código
 <p>Suspensión Tipo "I" 1,5m (x3)</p>	911100
<p>Suspensión Tipo "I" 3m (x3)</p>	9111003MT

Base de techo


	Código
 <p>Base de techo De superficie T4 D95 De empotrar T5 D90</p>	978610 971400
<p>• Para elegir esta opción, indique el color deseado</p>	

Cable de alimentación transparente


	Código
 <p>1,5m de cable de 0,75mm2 3 x 0,75 mm2</p>	940400
<p>5 x 0,75 mm2</p>	940500

versión de superficie tiene acabado en blanco (aro) y negro (cara).

FOTOMETRÍA

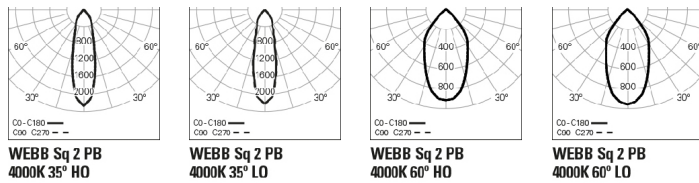

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED de 345x195mm con dos downlights orientables para aplicación suspendida. Posibilidad de reflector de 35 y 60 para una diferente proyección de luz. Cuerpo en chapa de acero y aluminio, con recubrimiento epoxi-poliéster disponible en blanco, gris y negro. Posee un flujo luminoso de 3148 lm en la versión HO y 2700 lm en la versión LO. LED con una eficacia de 116 lm/W. Versión estándar con LED 4000K, CRI>90, MacAdam Step <3 y 65.000h de vida útil, (@L90, B10, Ta 25 C). Driver LED con regulación de flujo DALI y versión 3000K como opción. – como Indelague WEBB SQ 2

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.