



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



230V/50Hz

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Bâtiments Publics, Résidences, Bureaux, Services de Restaurants et Hôtels, Espaces d'Art et Culture.
Installation:	Suspendu.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	LED 4000K, RG1, IRC>90, MacAdam Step <3, durée de vie 65.000h (@L90, B10, Ta 25 C)
Système d'optique:	Réflecteur: Aluminium brillant.
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Matériel:	Corps: Tôle d'acier et tube en aluminium extrudé.
Finition:	Revêtue de poudre époxy polyester.

PB - Réflecteur en aluminium brillant | Faisceau 35



UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
≤19	20	2322	116	2,0	90563.L002.E.0035	90563.L002.H.0035
≤22	28	3148	112	2,0	90650.L002.E.0035	90650.L002.H.0035

PB - Réflecteur brillant - 60




UGR	W	Lm	Lm/W	Kg	HF	DALI
≤22	20	2322	116	2,0	90563.L002.E.0060	90563.L002.H.0060
≤25	28	3148	112	2,0	90650.L002.E.0060	90650.L002.H.0060

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir

DETAILS



Vue frontale


Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS


Température de couleur

	Code com.
 <p>3000K</p>	3000


Suspension

	Code com.
 <p>Suspension Type "I" 1,5m (x3)</p>	911100
<p>Suspension Type "I" 3m (x3)</p>	9111003MT


Kit de suspension

	Código
 <p>Patère de suspension encastrée Saillie T25 Q100</p>	978610
<p>Encastrée T7 Q90</p>	971400
<p>• Pour commander cette option indiquez la couleur souhaitée</p>	


Câble d'alimentation transparent

	Code com.
 <p>1.5 m de câble transparent 0,75 mm2</p>	
<p>3 x 0,75 mm2</p>	940400
<p>5 x 0,75 mm2</p>	940500

PHOTOMETRIE

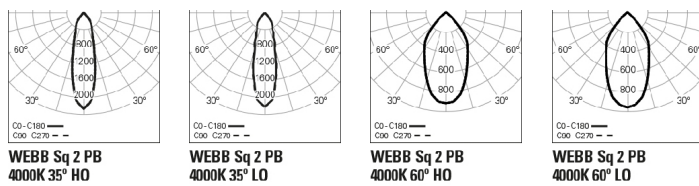

DIMENSIONS



PRESCRIPTION:

Suspension LED carré de 345 x 195mm avec deux downlights orientables, disponible avec réflecteur de 35° et 60° pour une projection de lumière différente. Corps en tôle d'acier et aluminium, peint en époxy polyester disponible en blanc, gris et noir. Flux lumineux de 3148 lm dans la version HO et de 2700 lm dans la version LO. Efficacité des LED de 116 lm/W. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC >90, MacAdam Step <3 et durée de vie 65.000h (@L90, B10, Ta 25 C). Disponible en option avec driver DALI et température de couleur 3000K - comme Indelague WEBB SQ 2

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.