

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.


Fuente de luz: Lámparas T5 (G5).

Equipo: Reactancia electrónica, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.

Acabado: Perfil anodizado en color natural.

Sistema de fijación: Niveladores.

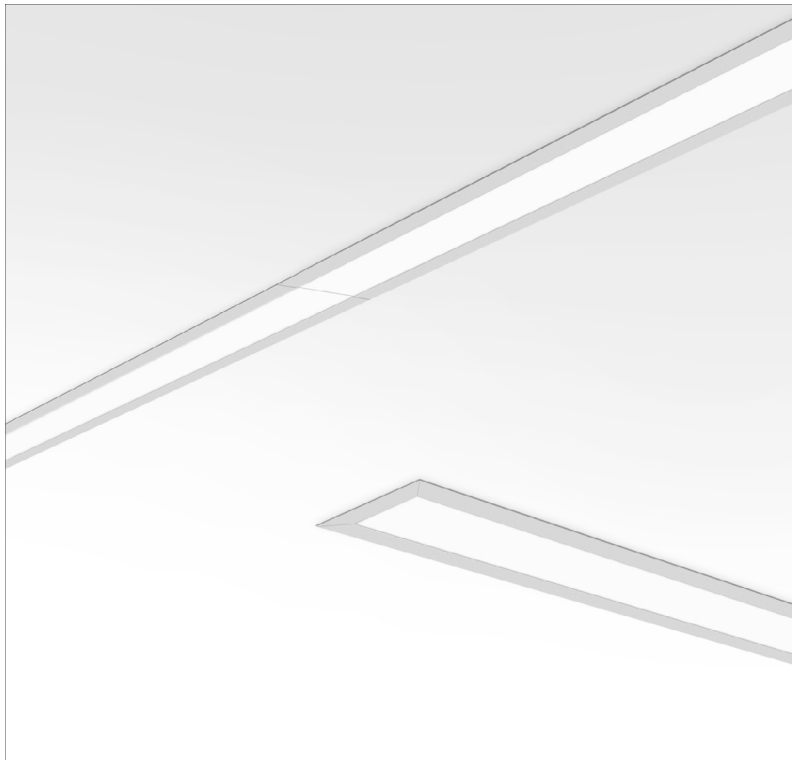

DOP - Difusor de policarbonato opal (módulo intermedio)

	L	MP*	UGR	W	AxBxC (mm)		K1	K3	Kg	HF	DSI	DALI
	T5		≤19	1x14**	485x72x81	485x60	-	-	1,6	90216.P114.A	90216.P114.C	90216.P114.D
			≤19	1x21	785x72x81	785x60	-	-	2,3	90216.P121.A	90216.P121.C	90216.P121.D
			≤19	1x24**	485x72x81	485x60	-	-	1,6	90216.P124.A	90216.P124.C	90216.P124.D
			≤19	1x28	1085x72x81	1085x60	-	-	3	90216.P128.A	90216.P128.C	90216.P128.D
			≤19	1x35	1385x72x81	1385x60	•	•	3,7	90216.P135.A	90216.P135.C	90216.P135.D
			≤19	1x39	785x72x81	785x60	-	-	2,3	90216.P139.A	90216.P139.C	90216.P139.D
			≤19	1x49	1385x72x81	1385x60	•	•	3,7	90216.P149.A	90216.P149.C	90216.P149.D
			≤19	1x54	1085x72x81	1085x60	-	-	3	90216.P154.A	90216.P154.C	90216.P154.D
			≤22	1x80	1385x72x81	1385x60	•	•	3,7	90216.P180.A	90216.P180.C	90216.P180.D
			≤19	2x14	485x120x81	485x108	-	-	2,2	90216.P214.A	90216.P214.C	90216.P214.D
			≤19	2x21	785x120x81	785x108	-	-	3	90216.P221.A	90216.P221.C	90216.P221.D
			≤22	2x24	485x120x81	485x108	-	-	2,2	90216.P224.A	90216.P224.C	90216.P224.D
			≤19	2x28	1085x120x81	1085x108	-	-	3,8	90216.P228.A	90216.P228.C	90216.P228.D
			≤22	2x35	1385x120x81	1385x108	•	•	4,7	90216.P235.A	90216.P235.C	90216.P235.D
			≤22	2x39	785x120x81	785x108	-	-	3	90216.P239.A	90216.P239.C	90216.P239.D
			≤22	2x49	1385x120x81	1385x108	•	•	4,7	90216.P249.A	90216.P249.C	90216.P249.D
			≤22	2x54	1085x120x81	1085x108	-	-	3,8	90216.P254.A	90216.P254.C	90216.P254.D

Añada el sufijo para: Inicial - 00000.0000.0.0049 Final - 00000.0000.0.0050

Nota:
**Versión 14/24W sólo disponible en módulo final.

*Lámpara no incluida.
Ejemplo código de pedido: 90216.P128.D.0049 (INICIAL) + (2x) 90216.P135.D (INTERMEDIO) + 90216.P128.D.0050 (FINAL) + (3x) 9463 + (3x) 965200 + (3x) 930300 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.


COLOR / ACABADO

Código Descripción

W	Blanco (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)

OPCIONES

Cableado para línea continua



Cableado de 1,5 mm²
 3 x 1,5 mm²
 5 x 1,5 mm²
 7 x 1,5 mm²
 Cableado de 2,5 mm²
 3 x 2,5 mm²
 5 x 2,5 mm²
 7 x 2,5 mm²

Código

9462
9463
9466

9464
9465
9467

Conectores



KIT WAGO 7 polos (macho y hembra)
 WAGO 7 polos macho
 WAGO 7 polos hembra

Código

965200
965201
965202

KIT de unión



Unión
 • Unión galvanizada.

Código

930300

Kit de emergencia



Kit de emergencia 3 horas
 Kit de emergencia 1 hora

Código

K3
K1


Proyectos a medida




Nota:
 Esta opción puede ser suministrada mediante solicitud.

FOTOMETRÍA


WIND Line 2x14W DDP
 Lamp: 2 x 14W/840 HE




WIND Line 2x21W DDP
 Lamp: 2 x 21W/840 HE



WIND Line 2x28W DDP
 Lamp: 2 x 28W/840 HE




WIND Line 2x35W DDP
 Lamp: 2 x 35W/840 HE



La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
 Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

DIMENSIONES

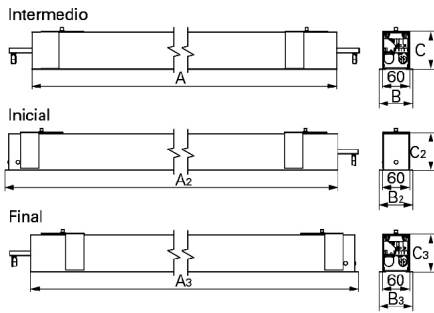

Inicial			Final		
W	AzxBxC2 (mm)		W	A3xB3xC3 (mm)	
1x14	600x72x81	594x60	1x14	600x72x81	594x60
1x21	900x72x81	894x60	1x21	900x72x81	894x60
1x24	600x72x81	594x60	1x24	600x72x81	594x60
1x28	1200x72x81	1194x60	1x28	1200x72x81	1194x60
1x35	1500x72x81	1494x60	1x35	1500x72x81	1494x60
1x39	900x72x81	894x60	1x39	900x72x81	894x60
1x49	1500x72x81	1494x60	1x49	1500x72x81	1494x60
1x54	1200x72x81	1194x60	1x54	1200x72x81	1194x60
1x80	1500x72x81	1494x60	1x80	1500x72x81	1494x60
2x14	600x120x81	594x108	2x14	600x120x81	594x108
2x21	900x120x81	894x108	2x21	900x120x81	894x108
2x24	600x120x81	594x108	2x24	600x120x81	594x108
2x28	1200x120x81	1194x108	2x28	1200x120x81	1194x108
2x35	1500x120x81	1494x108	2x35	1500x120x81	1494x108
2x39	900x120x81	894x108	2x39	900x120x81	894x108
2x49	1500x120x81	1494x108	2x49	1500x120x81	1494x108
2x54	1200x120x81	1194x108	2x54	1200x120x81	1194x108

DESCRIPCIÓN:

Luminaria para empotrar en línea continua, para lámparas T5 (G5). Perfil de aluminio extruido de 72mm, anodizado en color natural y con difusor de policarbonato opal. Disponible con reactancia electrónica, DSI o DALI. Opción de Kit de emergencia de 1 o 3 horas - como Indelague WIND Line.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.