

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Encastrar de Teto.

Distribuição de Luz: Direta.


Fonte de Luz: Lâmpada T5 (G5).

Fonte de Alimentação: Equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Perfil de alumínio extrudido.

Acabamento: Anodizado na cor natural.

Sistema de fixação: Niveladores.

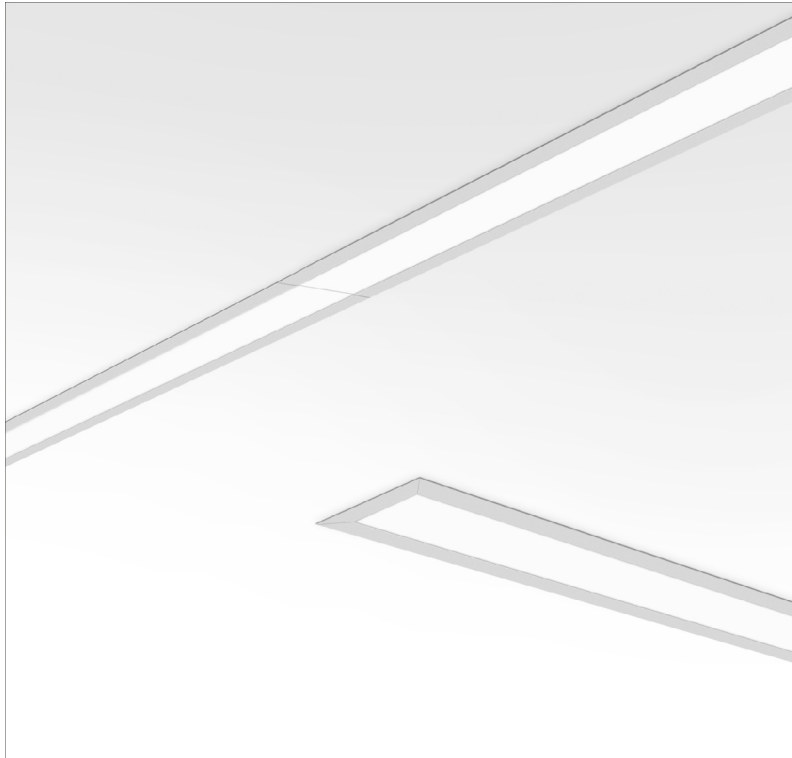

DOP - Difusor em policarbonato opalino (módulo intermédio)

LÂMP*	UGR	W	AxBxC (mm)		K1	K3	Kg	HF	DSI	DALI
T5	≤19	1x14**	485x72x81		-	-	1,6	90216.P114.A	90216.P114.C	90216.P114.D
	≤19	1x21	785x72x81		-	-	2,3	90216.P121.A	90216.P121.C	90216.P121.D
	≤19	1x24**	485x72x81		-	-	1,6	90216.P124.A	90216.P124.C	90216.P124.D
	≤19	1x28	1085x72x81		-	-	3	90216.P128.A	90216.P128.C	90216.P128.D
	≤19	1x35	1385x72x81		•	•	3,7	90216.P135.A	90216.P135.C	90216.P135.D
	≤19	1x39	785x72x81		-	-	2,3	90216.P139.A	90216.P139.C	90216.P139.D
	≤19	1x49	1385x72x81		•	•	3,7	90216.P149.A	90216.P149.C	90216.P149.D
	≤19	1x54	1085x72x81		-	-	3	90216.P154.A	90216.P154.C	90216.P154.D
	≤22	1x80	1385x72x81		•	•	3,7	90216.P180.A	90216.P180.C	90216.P180.D
	≤19	2x14	485x120x81		-	-	2,2	90216.P214.A	90216.P214.C	90216.P214.D
	≤19	2x21	785x120x81		-	-	3	90216.P221.A	90216.P221.C	90216.P221.D
	≤22	2x24	485x120x81		-	-	2,2	90216.P224.A	90216.P224.C	90216.P224.D
	≤19	2x28	1085x120x81		-	-	3,8	90216.P228.A	90216.P228.C	90216.P228.D
	≤22	2x35	1385x120x81		•	•	4,7	90216.P235.A	90216.P235.C	90216.P235.D
	≤22	2x39	785x120x81		-	-	3	90216.P239.A	90216.P239.C	90216.P239.D
	≤22	2x49	1385x120x81		•	•	4,7	90216.P249.A	90216.P249.C	90216.P249.D
	≤22	2x54	1085x120x81		-	-	3,8	90216.P254.A	90216.P254.C	90216.P254.D

Adicionar sufixo para encomenda: Início - 00000.0000.0.0049 Fim - 00000.0000.0.0050

Nota:
**A versão de 14/24W, está disponível apenas para fim de linha.

* Lâmpadas não incluídas.
Exemplo para encomenda: 90216.P128.D.0049 (INÍCIO) + (2x) 90216.P135.D (INTERMÉDIO) + 90216.P128.D.0050 (FIM) + (3x) 9463 + (3x) 965200 + (3x) 930300 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

COR / ACABAMENTO


Código Descrição

W Branco (RAL 9016)

B Preto (RAL 9005)

OPÇÕES

Cablagem linha contínua



Cablagem linha contínua de secção 1,5 mm²
 3 x 1,5 mm²
 5 x 1,5 mm²
 7 x 1,5 mm²
 Cablagem linha contínua de secção 2,5 mm²
 3 x 2,5 mm²
 5 x 2,5 mm²
 7 x 2,5 mm²

Código

9462

9463

9466

9464

9465

9467

Conectores



KIT WAGO de 7 pólos (macho/fêmea)
 Conector macho WAGO de 7 pólos
 Conector fêmea WAGO de 7 pólos

Código

965200

965201

965202

Kit de união



União

- União galvanizada.

Código

930300

Kit de emergência



Kit de emergência 3 horas
 Kit de emergência 1 hora

Código

K3

K1

Projetos à medida




Nota:

Esta opção pode ser fornecida sob consulta.

FOTOMETRIA


WIND Line 2x14W DDP

Lamp: 2 x 14W/840 HE

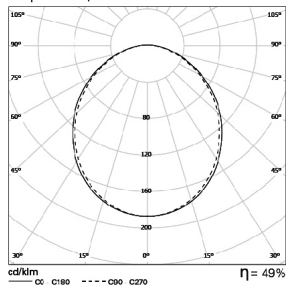


WIND Line 2x21W DDP

Lamp: 2 x 21W/840 HE

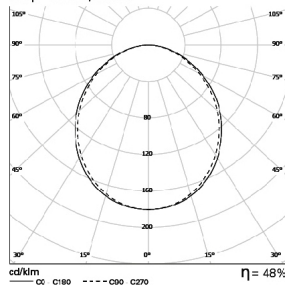


WIND Line 2x28W DDP

Lamp: 2 x 28W/840 HE

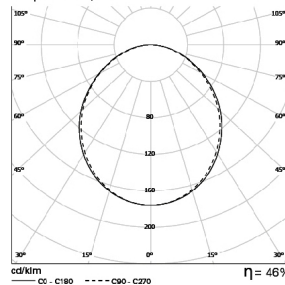


WIND Line 2x35W DDP

Lamp: 2 x 35W/840 HE

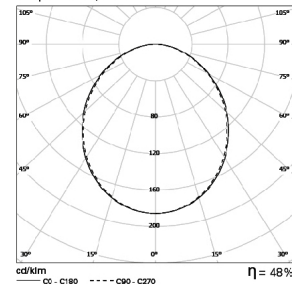

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
 Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DIMENSÕES

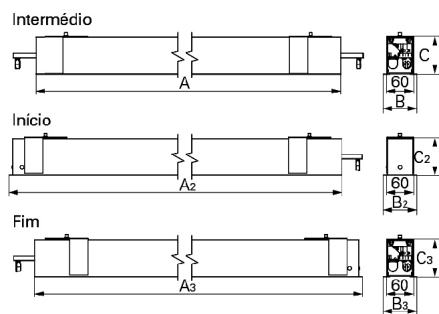

Início			Fim		
W	AzxBzxC2 (mm)		W	A3xB3xC3 (mm)	
1x14	600x72x81	594x60	1x14	600x72x81	594x60
1x21	900x72x81	894x60	1x21	900x72x81	894x60
1x24	600x72x81	594x60	1x24	600x72x81	594x60
1x28	1200x72x81	1194x60	1x28	1200x72x81	1194x60
1x35	1500x72x81	1494x60	1x35	1500x72x81	1494x60
1x39	900x72x81	894x60	1x39	900x72x81	894x60
1x49	1500x72x81	1494x60	1x49	1500x72x81	1494x60
1x54	1200x72x81	1194x60	1x54	1200x72x81	1194x60
1x80	1500x72x81	1494x60	1x80	1500x72x81	1494x60
2x14	600x120x81	594x108	2x14	600x120x81	594x108
2x21	900x120x81	894x108	2x21	900x120x81	894x108
2x24	600x120x81	594x108	2x24	600x120x81	594x108
2x28	1200x120x81	1194x108	2x28	1200x120x81	1194x108
2x35	1500x120x81	1494x108	2x35	1500x120x81	1494x108
2x39	900x120x81	894x108	2x39	900x120x81	894x108
2x49	1500x120x81	1494x108	2x49	1500x120x81	1494x108
2x54	1200x120x81	1194x108	2x54	1200x120x81	1194x108

PARA ESPECIFICAR:

Luminária T5 (G5) em linha contínua para aplicação de encastrar. Perfil de alumínio extrudido anodizado com 72mm de largura. Difusor em policarbonato opalino e equipamento eletrónico. Opção com sistema de regulação DSI ou DALI e Kit de emergência de uma ou três horas - Indelague WIND Line.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.